


Ne Lamp-CdS/CdSe

ネオン・ランプ-CdS


または CdSe

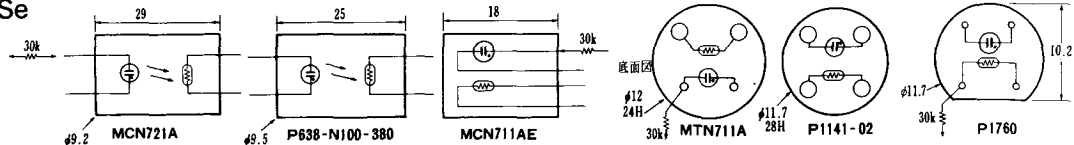

型 番	社 名	最 大 定 格									動 作 特 性									備 考
		1 次 側			2 次 側			全 体			1次側	2 次 側				1次-2次間				
		I_F max (mA)	V_R max (V)	P_{D1} max (mW)	V_X max (V) V_{DRM} V_{RRM}	I_T max (mA)	I_S max (A)	P_{D2} max (mW)	BV min (kV) DC/AC*	T_a min max (°C)	V_F max typ* I_F (V/mA)	V_T max I_T (V/mA)	I_H max (mA)	dV / dt min (V/μs)	R_{on} max (Ω)	R_{off} min (kΩ)	I_{FT} max (mA)	t_{on} max typ* (μs)	t_{off} max typ* (μs)	
P638-N100-380	浜 松	—	75	—	200	—	—	50	3.0	~30~50	1.5/100	—	—	—	250~1.5k	1M	—	10m*	10m*	AC
P1141-02		—	〃	—	〃	—	—	〃	〃	〃		—	—	—	1k	〃	—	〃	〃	〃
MCN721A	モリリカ	1.9	75	—	150	—	—	50	0.5	~20~60	1.9/100	—	—	—	400typ	5M	—	1m*	40m*	DC
MCN711AE		〃	〃	—	200	—	—	—	3.0	~20~50	〃	—	—	—	2k	500	—	3m*	80m*	〃
MTN711A		—	〃	—	〃	—	—	〃	〃	〃	〃	—	—	—	1k	〃	—	1m*	〃	〃
P1760	浜 松	1.5	25	—	150	—	—	50	3.0*	~30~55	1.5/100	—	—	—	1.5k	1M	—	5m*	12m*	AC

Lamp-CdS/CdSe

タングステンランプ-CdS または CdSe

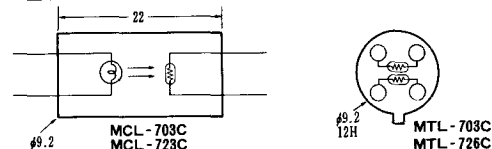

型 番	社 名	最 大 定 格									動 作 特 性									備 考
		1 次 側			2 次 側			全 体			1次側	2 次 側				1次-2次間				
		I_F max (mA)	V_R max (V)	P_{D1} max (mW)	V_X max (V) V_{DRM} V_{RRM}	I_T max (mA)	I_S max (A)	P_{D2} max (mW)	BV min (kV) DC/AC*	T_a min max (°C)	V_F max typ* I_F (V/mA)	V_T max / I_T (V/mA)	I_T max (mA)	dV / dt min (V/μs)	R_{ON} max (Ω)	R_{OFF} min (kΩ)	I_{FT} max (mA)	t_{ON} max typ* (μs)	t_{OFF} max typ* (μs)	
MCL-703C	モリリカ	—	—	—	150	—	—	—	—	10/16typ	—	—	—	400	5M	—	10m*	120m*	寿命10,000時間	
MCL-723C		—	—	—	〃	—	—	—	—	〃	—	—	—	250	〃	—	8m*	60m*		
MTL-703C		—	—	—	〃	—	—	—	—	〃	—	—	—	200	〃	—	〃	〃		
MTL-726A		—	—	—	〃	—	—	—	—	5/30typ	—	—	—	60	〃	—	6m*	〃		